RENOLIT® MO2

Graisse multifonctionnelle additivée au bisulfure de molybdène

Description

RENOLIT® MO2 est une graisse à base de savon de lithium avec des propriétés anti-usure et extrême pression renforcées.

Application

RENOLIT® MO2 est recommandée pour la lubrification des cardans, joints homocinétiques, plateaux châssis et tous les assemblages dans le secteur automobile et industriel où des propriétés antiusure et à faible coefficient de friction sont nécessaires.

Durée de stockage

La durée de stockage est de 36 mois maximum si le produit est correctement entreposé entre 0°C et 40°C dans un endroit sec et dans son emballage originel non ouvert.

Bénéfices / Avantages

- **Très forte stabilité mécanique**
- **Excellentes propriété antirouille**
- **Forte adhérence sur surfaces métalliques**
- **Bonne résistance à l'oxydation**

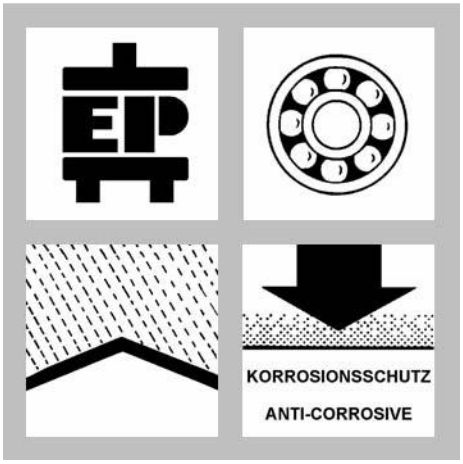

FUCHS LUBRIFIANT FRANCE S.A.
Division Industrie
83 rue de l'Industrie – 92565 Rueil-Malmaison cedex
Tél : +33 1 41 37 79 00 - Fax +33 1 41 37 79 17
E-mail : info-industrie-fr@fuchs-oil.com
www.fuchs-oil.fr

RENOLIT® MO2

Graisse multifonctionnelle additivée au bisulfure de molybdène

Caractéristiques	Unités	Valeurs	Méthodes
Classification	-	KPF2K-20 L-X-BDEB 2	DIN 51 502 ISO 6743-9
Couleur		Gris noir	-
Aspect		lisse	
Nature de l'épaississant		Savon de lithium	-
Point de goutte	°C	190	ASTM D 566
Grade NLGI	-	2	DIN 51 818
Pénétration travaillée à 25°C	0.1 mm	280	ASTM D 217
Test 4 billes, charge de soudure	kg	270	ASTM D 2596
Test TIMKEN	Lbs	45	ASTM D 2509
Viscosité de l'huile de base à 40°C à 100°C	mm²/s	200 17.5	ASTM D 445
Température d'utilisation	°C	-20 à +130	DIN 51 825

Les informations figurant à la présente fiche technique sont basées sur l'expérience et le savoir-faire de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. dans le développement et la fabrication de lubrifiants et autres produits chimiques en l'état actuel des connaissances. Tout produit chimique doit être utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur simple demande via le site www.fuchs-oil.fr . La performance de nos produits peut être influencée par une série de facteurs, notamment les conditions d'utilisation, les méthodes d'application, l'environnement opérationnel, le prétraitement des composants, les possibles contaminations externes, etc. Pour ces raisons, une préconisation universelle de nos produits est impossible. Les informations de la fiche technique représentent les directives générales et non contraignantes et sont données à titre indicatif. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée concernant les propriétés du produit ou son adéquation à une application donnée.
Dès lors, nous recommandons de consulter un ingénieur d'application afin de débattre des conditions d'application et des critères de performance des produits avant toute utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de tester l'aptitude fonctionnelle du produit et de l'employer dans les conditions de sécurité adéquates. Nos produits font l'objet d'une amélioration continue dans le but d'améliorer les performances ou de les mettre en conformité avec toutes nouvelles et éventuelles réglementations les concernant. Nous nous réservons le droit de modifier nos gammes produits, nos produits et leurs procédés de fabrication ainsi que toutes les dispositions de nos publications à tout moment et sans préavis. La présente fiche technique annule et remplace toutes éditions antérieures.
Nous attirons expressément l'attention de tout utilisateur sur le fait que notre produit n'a pas été conçu et testé pour être utilisé dans le domaine du nucléaire et de l'aéronautique (produit « embarqué »). Tout usage qui pourrait être fait du produit dans un des secteurs précités le sera sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Toute reproduction quelle qu'en soit la forme, nécessite l'accord préalable et écrit de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. . Tous droits réservés.

FUCHS LUBRIFIANT FRANCE S.A.
Division Industrie
83 rue de l'Industrie – 92565 Rueil-Malmaison cedex
Tél : +33 1 41 37 79 00 - Fax +33 1 41 37 79 17
E-mail : info-industrie-fr@fuchs-oil.com
www.fuchs-oil.fr