


OKS 450

Ketten- und Haftschrnierstoff, transparent

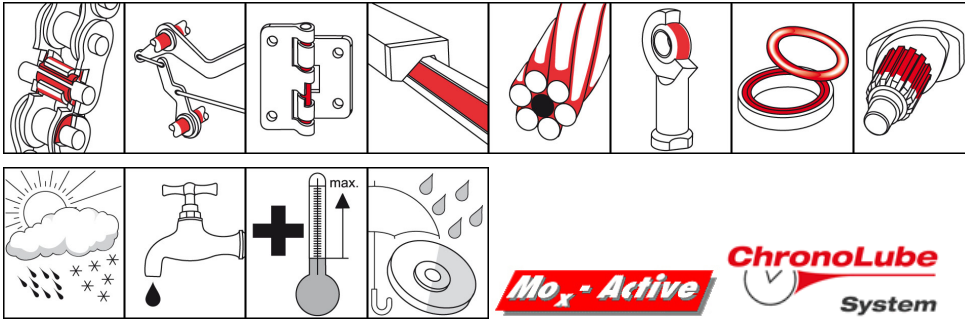

Beschreibung

Vollsynthetischer Haftschrnierstoff zur Schmrierung von schnellaufenden Ketten und Maschinenelementen im Innen- und Auuuenbereich, die hohen Lasten oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.

Einsatzgebiete

- Antriebs- und F6rderketten aller Bauarten bei offenem oder halboffenem Betrieb ohne Nachschmiereinrichtung
- Rollenketten wie Motorrad- und Fahrradketten
- Hubstaplerketten sowie Einfach- oder Mehrfach-laschenketten ohne Nachschmiereinrichtung
- Seiltriebe und Drahtz6ge, z.B. Trag-, F6rder-, Zug- oder Windenseile bei Hebezeugen, Aufz6gen, Liften oder Bergbahnen
- Biegsame Antriebe, Bowden- und Federz6ge
- Bewegliche Maschinenteile wie Zahngetriebe, F6hrungen, Schlieuumechanismen, Scharniere oder Gleitfl6chen unter Freibewitterung

Vorteile und Nutzen

- Hohe Wirksamkeit durch hervorragendes Kriech- und Spalteindringverm6gen
- Haftstark und abschleuderfest
- Enth6lt Mo_x-Active zur Leistungssteigerung
- Ausgepr6gter Verschleiuuschutz
- Sehr gute Best6ndigkeit gegen Kalt- und Warmwasser sowie Salzl6sungen
- Hervorragender Korrosionsschutz
- O-Ring neutral
- Auch als Sprayversion OKS 451 erh6ltlich

Branchen

- Glas- und Gieuereiindustrie
- Papier- und Verpackungsindustrie
- Eisen- und Stahlindustrie
- Chemieindustrie
- Kommunaltechnik
- Bahntechnik
- Anlagen und (Werkzeug-) Maschinenbau
- Schiffsbau und Marineteknik
- Logistik
- Gummi- und Kunststoffverarbeitung



OKS 450

Ketten- und Haftschrnierstoff, transparent

Anwendungshinweise

Für optimale Wirkung Oberflächen reinigen, am besten erst mechanisch und anschließend mit OKS 2610/OKS 2611 Universalreiniger. OKS 450 auf die zu schmierenden Stellen mit Pinsel, Tropföler, Tauchen oder über geeignete automatische Schmieranlagen aufbringen. OKS 451 Spray gleichmäßig aufsprühen. Überschüsse abtropfen und vor Inbetriebnahme einwirken lassen. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen, dabei Überschüsse vermeiden. Achtung: Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.

Liefergebinde

- 1 l Flasche
- 5 l Kanister
- 25 l Kanister
- 200 l Fass

Technische Daten

	Norm	Bedingung	Einheit	Wert
Zusammensetzung				
Additive				Haftverbesserer
Additive				Mo _x -Active
Grundöl				Syntheseölgemisch
Anwendungstechnische Daten				
Dichte (bei 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,9
Farbe				braun-transparent
Flammpunkt	DIN EN 22 719	> 79	°C	164
Kennzeichnung	DIN 51 502			CLP X 320
Obere Einsatztemperatur			°C	200
Untere Einsatztemperatur			°C	-30
VKA-Schweisslast	DIN 51 350-4		N	2.400
Viskosität (bei 40°C)	DIN 51 562-1		mm ² /s	300
Viskositätsklasse	DIN 51 519	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG Klasse	320

OKS Spezialschrnierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand der Technik sowie umfangreichen Prüfungen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der technischen Gegebenheiten können sie lediglich Hinweise auf Anwendungen geben und sind nicht auf jeden Einzelfall voll übertragbar, daher können daraus keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Änderungen sind im Interesse des Fortschritts vorbehalten. ® = eingetragenes Warenzeichen

Sicherheitsdatenblatt für industrielle und gewerbliche Anwender zum Download unter www.oks-germany.com verfügbar.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Kunden- und Technischer Service gerne zur Verfügung.