


LINOMAX plus

LINOMAX plus

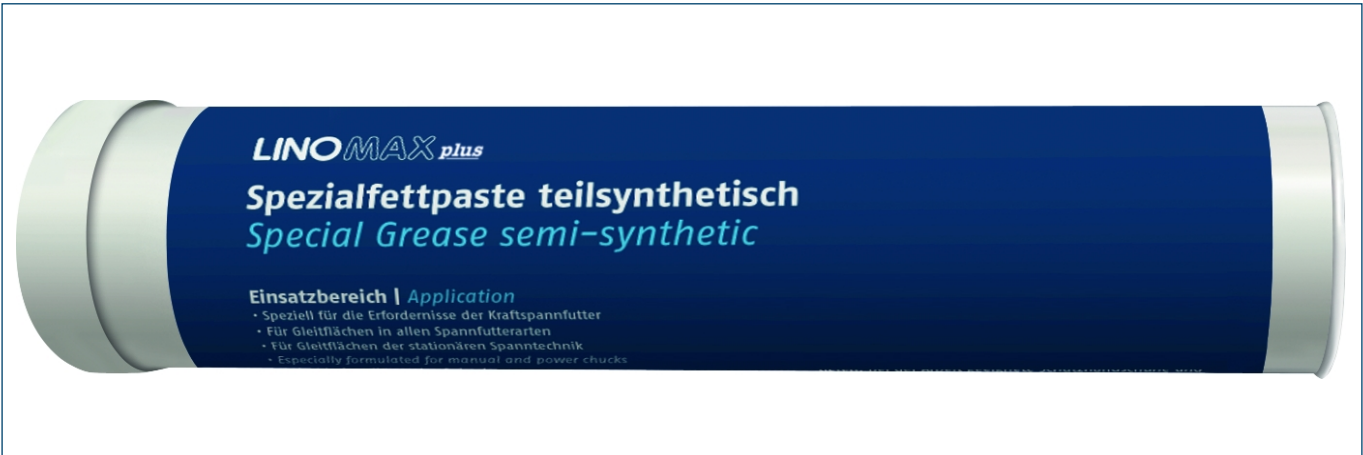

Hochleistungsfett als Standard zum regelmäßigen Abschmieren von SCHUNK Dreh- und Spannfuttern.

LINOMAX plus ist eine homogene, sehr wasserbeständige Fettpaste auf Basis einer speziell ausgewählten Mineralöl-/Syntheseölkombination mit aufeinander abgestimmten, hochwirksamen, micro-weißen Festschmierstoffen. Die Auswahl und der Anteil der Festschmierstoffe wurde so gewählt, dass LINOMAX plus im Grenz- und Mischreibungsbereich eine extrem hohe Druckaufnahmefähigkeit besitzt, Passungsrostgefahr minimiert und die Schmiereigenschaften optimiert.

High performance grease by default for regular greasing of SCHUNK lathe and stationary chucks.

LINOMAX plus is a homogeneous, water-resistant grease based on a particularly selected mineral oil/synthetic oil combination with a high proportion of matched, very efficient micro-white solid lubricant. The selection and the proportion of solid lubricants have been chosen in a way that LINOMAX plus has an extremely high capability of pressure absorption, minimizes the risk of frictional corrosion, and optimized the lubrication characteristics.

Technische Daten | Technical data

Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Gebinde Bundle	Farbe Color	Grundölbasis Basic oil	Dichte Density [g/cm³]	Konsistenz- klasse Consistency class	Thermische Beständigkeit Thermal stability [°C]	Reibungszahl Coefficient of friction	Gewicht Weight [kg]
LINOMAX plus	1342585	Kartusche Cartridge	beige beige	Mineralöl/ Syntheseöl Mineral oil/ synthetic oil	1.33	2	-25 – 60	0.09	0.5
LINOMAX plus	1342586	Dose Can	beige beige	Mineralöl/ Syntheseöl Mineral oil/ synthetic oil	1.33	2	-25 – 60	0.09	1.0
LINOMAX plus	1342587	Eimer (Plastik) Bucket (Plastic)	beige beige	Mineralöl/ Syntheseöl Mineral oil/ synthetic oil	1.33	2	-25 – 60	0.09	21.5

Technische Änderungen vorbehalten.

Subject to technical changes.

- Produkteigenschaften
- Höchste Druckbeständigkeit
 - Höchstes Haftvermögen
 - Gegen Passungsrost
 - Erhöht den Wirkungsgrad
 - Konstant niedrige Reibungszahlen
 - Nicht kennzeichnungspflichtig

- Characteristics
- Very high pressure resistance
 - Very high adhesion
 - Against frictional corrosion
 - Increases the efficiency
 - Consistently low coefficient of static friction
 - No marking required