



perma FLEX PLUS

Une lubrification flexible et fiable, selon vos souhaits

Flexible, compact et prêt à l'emploi

perma FLEX PLUS est un système de lubrification compact immédiatement opérationnel, livré en une unité complète. Il peut être utilisé entre -20 °C et +55 °C dans différents domaines d'application. Les cellules génératrices de gaz permettent de régler la distribution de 1 à 12 mois. Le point de lubrification est alimenté en permanence en lubrifiant frais pendant la durée de distribution choisie. perma FLEX PLUS dispose d'une fonction boost qui permet de fournir rapidement du lubrifiant frais. perma FLEX PLUS convient pour la lubrification monopoint dans divers domaines d'utilisation. Il répond aux exigences IP 68 (pénétration d'eau | d'impuretés) et fonctionne de manière fiable dans des conditions environnantes particulièrement poussiéreuses et humides. En outre, il peut aussi être installé à différentes températures ainsi qu'à l'extérieur.

Vous trouverez plus d'informations sur les produits perma sur notre site internet www.perma-tec.com



I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da



ANZEx

MADE IN GERMANY



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



MOTEUR AVEC CELLULES GÉNÉRATRICES DE GAZ SANS MERCURE

Élimination respectueuse de l'environnement en retirant les cellules génératrices de gaz

Les cellules génératrices de gaz sans mercure contribuent efficacement à la protection de l'environnement



FONCTION BOOST

Fonction boost pour une application rapide du lubrifiant

Réglage et activation simples par commutateur rotatif

Durée de distribution réglable par incréments mensuels



HOMOLOGATION DE PROTECTION ANTIDÉFLAGRANTE

Lubrification sûre et permanente dans les zones à risque d'explosion

IP 68 : utilisation possible dans des environnements avec une humidité élevée ou fortement poussiéreux

Sécurité au travail accrue

INFORMATIONS TECHNIQUES

Moteur

Réaction électrochimique

Durée de distribution à +20 °C | 68 °F perma MULTI LC 150-2 (SF01)

1, 2, 3 ... 12 mois

Volume de lubrifiant

30, 60, 125 cm³ | 1.01, 2.03, 4.23 oz

Température de fonctionnement

-20 °C à +55 °C | -4 °F à +131 °F

Pression

5 bars max. | 75 psi

Classe de protection

IP 68

Lubrifiants standard et spéciaux


Graisses jusqu' à NLGI 2 | Huiles

Dimensions

perma FLEX PLUS 30 : Ø 60 x 70 mm

perma FLEX PLUS 60 : Ø 60 x 86 mm

perma FLEX PLUS 125 : Ø 60 x 116 mm

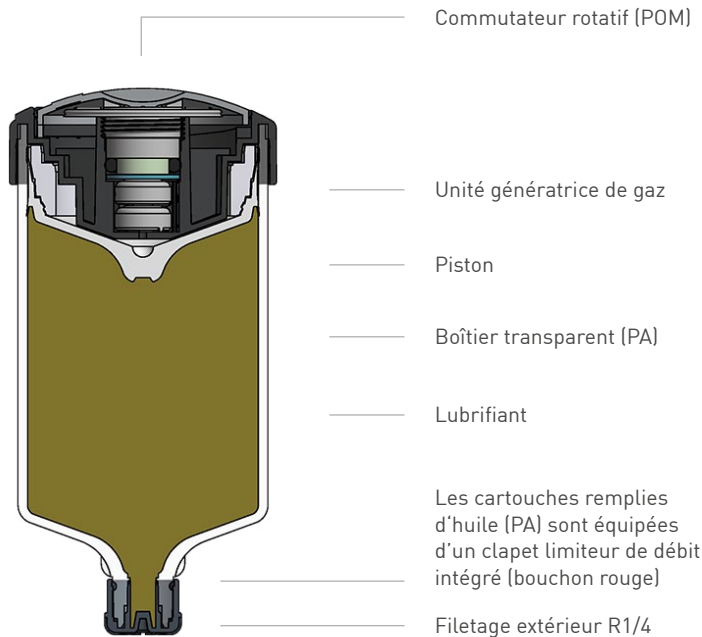

perma-tec GmbH & Co. KG

Hammelburger Str. 21

97717 Euerdorf

GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0

info@perma-tec.com

www.perma-tec.com