

perma FLEX PLUS

Lubrificazione flessibile e affidabile in base alle vostre esigenze

Flessibile, compatto e pronto all'uso

perma FLEX PLUS è un sistema di lubrificazione compatto, subito utilizzabile, che viene fornito come unità completa. Può essere utilizzato nei più diversi campi di applicazione con temperature comprese tra -20 °C e +55 °C. Il periodo di erogazione degli elementi gasogeni è liberamente regolabile in passi mensili. Sul punto di lubrificazione viene costantemente applicato lubrificante fresco secondo il periodo di erogazione impostato. perma FLEX PLUS è dotato di funzione „Boost“, che consente di mettere rapidamente a disposizione il lubrificante fresco. perma FLEX PLUS è adatto per la lubrificazione a singolo punto in numerosi campi d'impiego. Soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 68 (penetrazione di acqua e impurità) e si rivela affidabile in ambienti particolarmente umidi e polverosi. È inoltre possibile utilizzarlo a diverse temperature, anche all'aperto. Il periodo di erogazione può essere modificato anche dopo l'attivazione.

Per saperne di più sui nostri prodotti perma, visiti il nostro sito www.perma-tec.com



I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da



ANZEx

MADE IN GERMANY

Gli esperti in soluzioni di lubrificazione

perma



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



AZIONAMENTO CON ELEMENTI GASOGENI PRIVI DI MERCURIO

Le cellule generatori di gasogeni possono essere estratte per garantire uno smaltimento ecologico

Le cellule generatori di gasogeni prive di mercurio contribuiscono efficacemente alla protezione dell'ambiente



FUNZIONE „BOOST“

Funzione boost per una rapida erogazione di lubrificante

Semplice impostazione e attivazione tramite il commutatore

Periodo di erogazione regolabile nell'intervallo mesi



CERTIFICAZIONI EX

Lubrificazione sicura e permanente in zone a rischio di esplosione

IP 68: Possibilità d'impiego in ambienti con elevata umidità o intensa formazione di polvere

Aumento della sicurezza sul lavoro

INFORMAZIONI TECNICHE

Azionamento

Reazione elettrochimica

Periodo di erogazione a +20 °C | 68 °F perma MULTI LC 150-2 (SF01)

1, 2, 3 ... 12 mesi

Volume di lubrificante

30, 60, 125 cm³ | 1.01, 2.03, 4.23 oz

Temperatura di utilizzo

-20 °C a +55 °C | -4 °F a +131 °F

Pressione

Max. 5 bar | 75 psi

Classe di protezione

IP 68

Lubrificanti standard e speciali


Grassi fino a NLGI 2 | Oli

Dimensioni

perma FLEX PLUS 30: Ø 60 x 70 mm

perma FLEX PLUS 60: Ø 60 x 86 mm

perma FLEX PLUS 125: Ø 60 x 116 mm

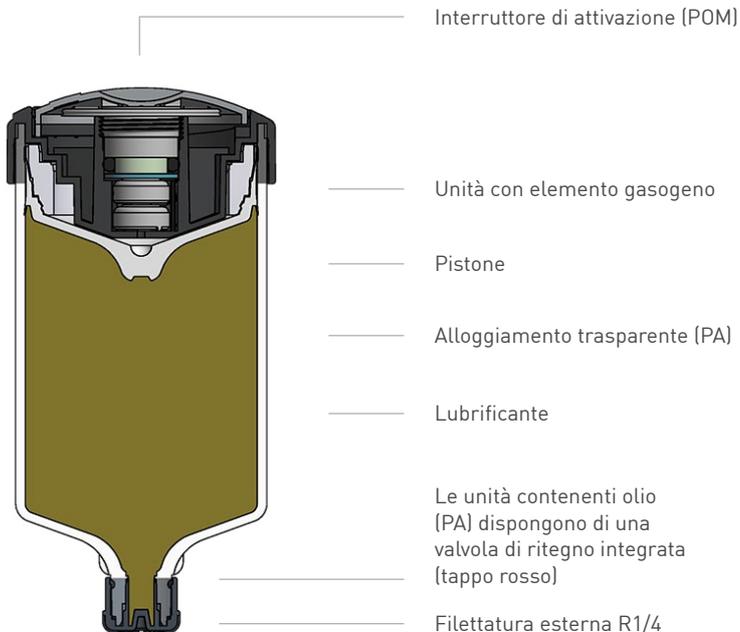

perma-tec GmbH & Co. KG

Hammelburger Str. 21

97717 Euerdorf

GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0

info@perma-tec.com

www.perma-tec.com